

POWER CONSUMPTION / 節能比較



G series motor V.S. Clutch motor compare list

G 系列馬達與離合器馬達節能省電比較

馬達型式 Motor Model	費用/度數 Cost / degree	度數/日 Degrees /day	工作天數/月 W.days/ mon	工作月份 / 年 Mons. / year	耗電率 Engery	年度用電費用 Operation Cost
Clutch Motor	US\$ 0.1	3	26	12	100%	US\$ 94
G series	US\$ 0.1	2	26	12	65%	US\$ 62

Note 1 : USD62 = (USD0.1/degree) * (2 degrees/day) * (25 days/month) * (12 months)

Note 2 : Degree = 1 KW / hours (1度 = 1 千瓦 / 小時)

WORLD-WIDE AFTER SERVICE CENTER / 全球售服中心



Energy Saving
servo motor
節能伺服電機



省電
效能
環保

ENERGY-SAVING, EFFICIENCY, ENVIRONMENT PROTECTION

Please read instruction manual before using the machine for safety operation. specification modified without notice.
為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。



賀欣機械廠股份有限公司
23867新北市樹林區中正路632巷5號
TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)
+886-2-2688-5742, 2688-6044
SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193
FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

H.S. MACHINERY CO., LTD.
NO. 5 LANE 632 ZHONGZHENG RD., SHULIN
DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 23867, TAIWAN
E-MAIL : sales@hohsing.com.tw
<http://www.hohsing.com>

CAT-01-052 2012.02



賀欣機械廠股份有限公司
H.S. MACHINERY CO., LTD.
<http://www.hohsing.com>

SPECIFICATION / 規格表

Model 型號	W 瓦特	Position Control 定位控制	Speed Control 速度控制	Rotation Adjustment 正反轉選擇	Gross Weight 毛重(KG)	Measurement 包裝尺寸(mm)
G40 series	400	*	◎	◎	6.0	340 x 280 x 250
G60 series	600	*	◎	◎	7.0	340 x 280 x 250


* OPTION / 選購配件

FEATURES / 特性說明


Energy saving up to 35 %.
Efficiency up to 40%.
Maintenance free.
Low noise.
Simple parameter setting.
Easy install.

節能省電達35%。
提高工作效能達 40%
無耗材。
低噪音。
參數設定簡單。
組裝容易。

POWER CONSUMPTION 耗電比較

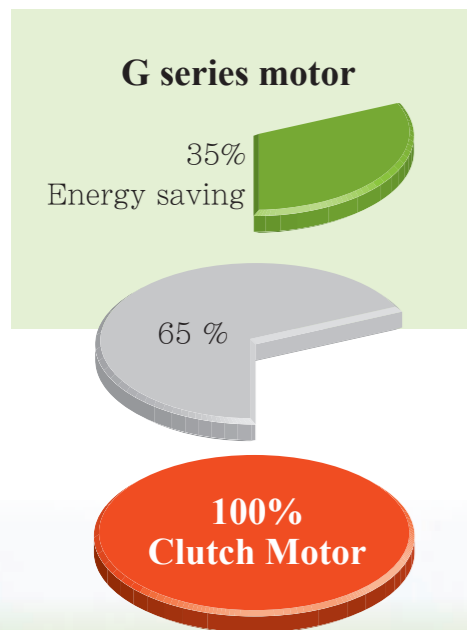

EFFICIENCY / 效能

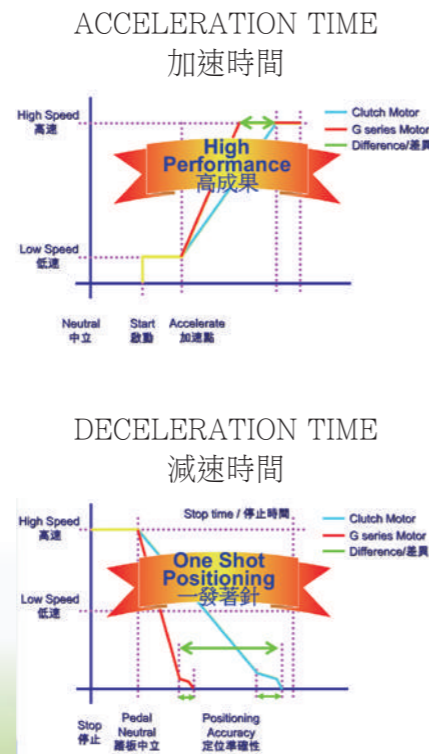

WEIGHT / 重量

G.W.= 6.0 KG , 400W



G.W.= 23KG , 400W



OPTION / 選購配件



Synchronizer 700 series / 700 系列定位器


P / NO. 700-1

Easy install for needle position adjustment.
針停定位調整組裝容易。



Venturi Device / 空壓集屑裝置

1. Venturi operation.
 2. Foot Lifting.
 3. Suitable to any kind of sewing machine for G series servo motor.
 4. Air regulator is optional.
1. 驅動集屑裝置。
 2. 驅動押腳提升器。
 3. 本集屑裝置可搭配 G 系列伺服馬達於任何形式之車頭。
 4. 空壓調整器可另行選配。

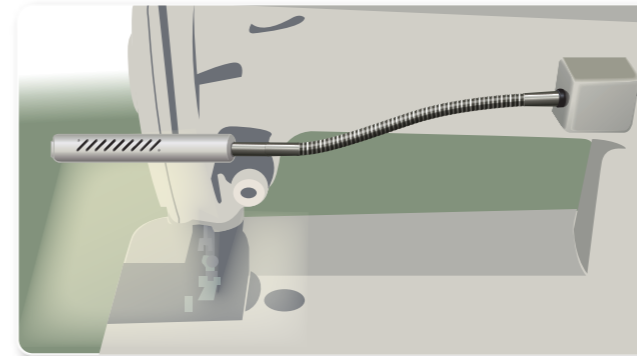

High Power Led Light / 高效率 LED 燈

P / NO. LED-HP

1. Save cost.
 2. Long-Life.
 3. Instant light.
 4. No Blinking.
 5. Voltage range AC 200-240V.
1. 節省電費。
 2. 壽命超長。
 3. 即時點亮。
 4. 不閃爍。
 5. 電壓範圍 AC 200-240V。



Standing Operation Pedal / 立作業踏板

P/NO. SOP-8

2 pedals for speed and needle UP control.
二聯式踏板，提供速度及針上定位控制。

