



HO HSING

FOR DIRECT DRIVE ONLY

GD SERIES

ENERGY-SAVING / EFFICIENCY / ENVIRONMENT PROTECTION

省電 / 效能 / 環保



CERT.NO.3A1Y004-03



HO HSING

賀欣機械廠股份有限公司
H.S. MACHINERY CO., LTD.
<http://www.hohsing.com>

和興

賀加欣

isewing

iDrive

imotion

SPECIFICATION / 規格表

Actual weight might be different depend by the varied accessories.
實際重量會依配件的不同而有所差異



Model 型號	W 瓦特	Position Control 定位控制	Speed Control 速度控制	Stand Operation Pedal 立作業選擇	Rotation Adjustment 正反轉選擇	Gross Weight 毛重(KG)	Measurement 包裝尺寸(mm)
GD40 series	400	◎	◎	◎	◎	6.0	390 x 250 x 210
GD60 series	600	◎	◎	◎	◎	7.0	390 x 250 x 210

FEATURES / 特性說明

Energy saving up to 35 %.
Efficiency up to 40%.
Maintenance free.
Low noise.
Simple parameter setting.
Easy install.

節能省電達35%。
提高工作效能達 40%
無耗材。
低噪音。
參數設定簡單。
組裝容易。

OPTION / 選購配件

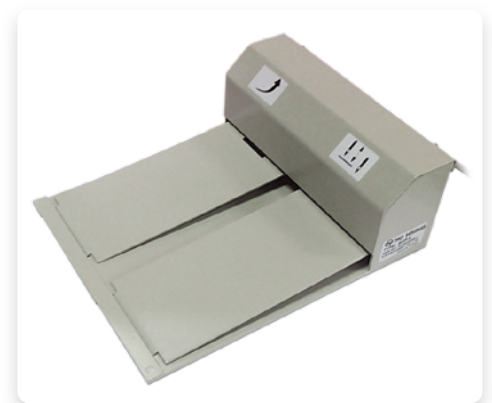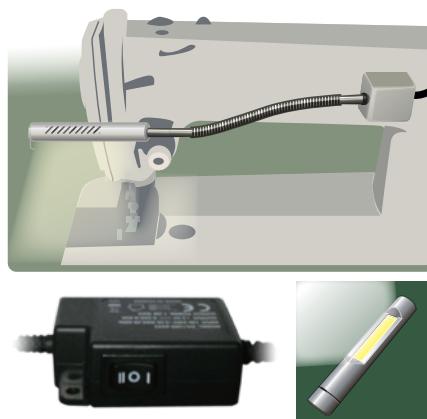

Synchronizer 800 series

800 系列定位器

P / NO. 800-7

For needle position control.

針停定位控制。

High Power Led Light

高效率LED燈 P/NO. LED-HP

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Save cost. | 1. 節省電費。 |
| 2. Long-Life. | 2. 壽命超長。 |
| 3. Instant light. | 3. 即時點亮。 |
| 4. No Blinking. | 4. 不閃爍。 |
| 5. Voltage range AC 200-240V. | 5. 電壓範圍 AC 200-240V。 |

Standing Operation Pedal

立作業踏板 P/NO. SOP-8

2 pedals for speed and needle UP control.

二聯式踏板，提供速度及針上定位控制。



賀欣機械廠股份有限公司

23867新北市樹林區中正路632巷5號

TEL : +886-2-2689-5501 ~ 2 (REP.)

+886-2-2688-5742, 2688-6044

SERVICE : +886-2-2689-5501 EXT:132, 193

FAX : +886-2-2689-6600, 2689-3657

H.S. MACHINERY CO., LTD.

NO. 5 LANE 632 ZHONGZHENG RD., SHULIN

DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 23867, TAIWAN

E-MAIL : sales@hohsing.com.tw

<http://www.hohsing.com>

Please read instruction manual before using the machine for safety operation. specification modified without notice.
為安全起見，使用之前，請詳閱使用手冊，產品規格若有任何變動，恕不另行通知。